


HU: 8/2004. (BK.G.) BM.M

BELÜGYMINISZTERIUM

TITKOS!
(Visszavonásig!)

Szám: 10—22/22/1988.

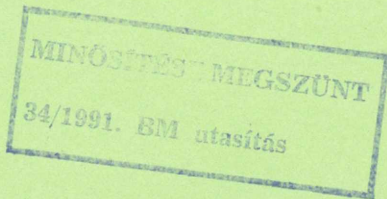

№ 675

A BELÜGYMINISZTER
22/1988. BM
PARANCSA

Budapest, 1988. október 24-én.



Szám: 10—22/22/1988.

34/1991. BM. ut.
alopján minősítése
megszűnt.

A BELÜGYMINISZTER

22/1988. BM

P A R A N C S A

a rendőrség fogdaépítési szabályzatának kiadásáról

Budapest, 1988. október 24-én.

A rendőrség fogdaépítési szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) kiadom és

m e g p a r a n c s o l o m :

1. A Szabályzat rendelkezéseit alkalmazni kell:
 - a) teljes terjedelmében új fogdák építésénél,
 - b) a BM Építési és Elhelyezési Osztály, a BM ORFK Vizsgáló Osztály és a BM ORFK Közbiztonsági Osztály vezetőinek közös döntése alapján meghatározott mértékben a hatálybalépéskor már megkezdett (tervezés vagy kivitelezés alatt álló) munkáknál, fogdák felújítása esetén.
2. A Szabályzat rendelkezéseitől eltérést csak az 1. pontban felsorolt szervek vezetői — közösen — engedélyezhetnek.
3. A Szabályzat megjelenése nem szolgálhat átépítés, felújítás alapjául, ha a meglevő fogdában az őrzés és fogva tartás biztonságos.

4. A pénzügyi-anyagi-műszaki miniszterhelyettes gondoskodjon a Szabályzat előírásainak végrehajtásáról, az érintett anyagi, technikai és egészségügyi szolgálat felkészítéséről.
5. Ez a parancs 1989. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit az érintett személyi állománnyal ismertetni kell. Ezzel egyidejűleg a 16/1983. belügyminiszteri paranccsal kiadott 10—438/1983. Fogdaépítési, Elhelyezési és Berendezési Szabályzat hatályát veszti.

A BELÜGYMINISZTER

FÖLDESI JENŐ s. k.,

r. altábornagy

belügyminisztériumi államtitkár

A szabályzat joghatályát szabályzatunk kiadásával

Budapest, 1988. október 24-én.

A jogszabály joghatályát szabályzatunk kiadásával

1989. január 1-jén lép hatályba.

A szabályzat rendelkezéseit ismertetni kell.

A jogszabály joghatályát szabályzatunk kiadásával

A szabályzat joghatályát szabályzatunk kiadásával

A szabályzat joghatályát szabályzatunk kiadásával

Készült: 680 példányban.

Felterjesztve: miniszter elvtársnak.

Kapják: elosztó szerint.

32/1991. BM. ut.
aloppan mindkét
megszűnt

FOGDAÉPÍTÉSI
SZABÁLYZAT

I.

ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSI ALAPELVEK ÉS KÖVETELMÉNYEK

1. A fogdát huzamos emberi tartózkodás céljára szolgáló épületnek, épületrésznek kell tekinteni.
2. A fogda feleljen meg az őrzésbiztonság feltételeinek és a hatályos tervezési, építési szabályoknak.
3. A fogdába beépítésre kerülő szerkezetek, felszerelési és berendezési tárgyak kialakítása olyan legyen, amely a szökést, a szándékosan okozott sérülések és egészségrontás elkövetését megnehezíti, továbbá a fogda tartottak által támadó eszközként közvetlen felhasználásra alkalmatlan.
4. A fogda — pince kivételével — az épület bármely szintjén elhelyezhető.
5. A III. emeleten vagy ennél magasabb szinten elhelyezett I. és II. típusú fogdák részére — az induló szinten külön előtérből nyilva — felvonó építendő.
6. Többszintes fogda csak a miniszteri parancsban felsorolt szervek vezetőinek hozzájárulásával építhető.
7. A fogda bejáratához vezető lépcsőházban meg kell akadályozni az orsótérbe történő le-, illetve a nyílászárókon való kiugrás lehetőségét.
8. A fogda bejáratához nyitott függőfolyosó nem vezethet.
9. A fogda megközelítése ne az ügyfelek által használt folyosókon keresztül történjen.
10. A fogda telepítésekor arra kell törekedni, hogy a zárkaegység ablakai rendőrségi területre nézzenek.
11. A fogda részére csak egy bejárat létesíthető. Amennyiben tűzvédelmi szempontok miatt vészkijárat építése szükséges, azt biztonsági rácsajtóval is védeni kell.

II.

A FOGDA TÍPUSAI ÉS FŐ RÉSZEI

12. Az építendő fogda típusát, a zárkák számát és befogadó-képességét az adott terület — jelenlegi és várható — bűn-ügyi fertőzöttségének figyelembevételével, az üzemeltető szerv javaslata alapján a miniszteri parancsban felsorolt szervek vezetői határozzák meg.
13. A fogdák típusváltozatai:
- I. típus (40 fő befogadóképesség felett),
 - II. típus (10—40 fő befogadóképesség között),
 - III. típus (10 fő befogadóképesség alatt).
14. A fogda rendeltetése szerint két egységből áll:
- a) befogadóegységből,
elsősorban a fogva tartottak befogadására és a fogda-őrség elhelyezésére, de más lehetőség hiányában itt kell kialakítani az üzemviteli helyiségeket (kazánház, szellő-zőgépház stb.) is,
 - b) zárkaegységből,
a fogva tartottak elhelyezésére és biztonságos őrzésére.

III.

HELY- ÉS HELYISÉGIGÉNY

15. I. típusú fogdánál

- a) befogadóegység:
- | | |
|--|-------------------|
| — befogadó helyiség 3 db (á.: 6 m ²) | 18 m ² |
| — WC helyiség fogva tartottak részére | 2 m ² |
| — orvosi szoba | 8 m ² |
| — kihallgató szoba 3 db (á.: 12 m ²) | 36 m ² |
| — ügyvédi beszélő 2 db (á.: 6 m ²) | 12 m ² |
| — fogdaparancsnoki szoba | 12 m ² |
| — letéti fülke | 2 m ² |

- fogdaőr(ség)ji szoba 12 m²
- személyzeti WC előtérrel 3 m²
- ruha- és csomagtároló fogva tartottak részére (0,25 m²/fő)
- takarítószer kamra 2 m²

b) zárkaegység:

- zárkák (igény szerinti számban és férőhellyel)
- mosdó-zuhanyozó
- WC csoport
- ételmelegítő-mosogató
- szerelvénykezelő helyiség (épületgépészeti igény esetén)
- ágynemű- és matractároló (0,3 m²/fő)
- ágynemű- és tisztaruharaktár 6 m²
- tisztálkodóeszköz-tároló helyiség (0,15 m²/fő)
- sétáltató udvar, helyiség (10 zárkánként 1 db 25 m²-es)

16. II. típusú fogdánál

a) befogadóegység:

- befogadó helyiség 2 db (á.: 6 m²) 12 m²
- WC helyiség fogva tartottak részére 2 m²
- orvosi szoba 8 m²
- kihallgató szoba 2 db (á.: 12 m²) 24 m²
- ügyvédi beszélő 6 m²
- fogdaőr(ség)ji szoba 16 m²
- letéti fülke 2 m²
- személyzeti WC előtérrel 3 m²
- ruha- és csomagtároló fogva tartottak részére (0,25 m²/fő)
- takarítószer kamra 2 m²

b) zárkaegység:

megegyezik az I. típusú fogdáéval.

17. III. típusú fogdánál

a) befogadóegység:

— befogadó helyiség	6 m ²
— WC helyiség fogva tartottak részére	2 m ²
— fogdaór(ség)i szoba	8 m ²
— személyzeti WC előtérrel	3 m ²
— raktár	3 m ²

b) zárkaegység:

— zárkák (igény szerinti számban és férőhellyel)	
— mosdó-zuhanyozó-WC	
— ételmelegítő-mosogató	
— szerelvénykezelő helyiség (épületgépészeti igény esetén)	
— raktár	4 m ²

18. A legkisebb alapterület

2 személyes zárkánál	7,30 m ²
3 személyes zárkánál	11,80 m ²
4 személyes zárkánál	12,80 m ²
5 személyes zárkánál	17,50 m ²
6 személyes zárkánál	21,00 m ²

lehet.

19. Egyszemélyes, valamint hatszemélyesnél nagyobb zárka nem építhető.

20. A folyosók szélessége 150 cm-nél kisebb nem lehet.

21. Ahol a minimális alapterület-igény nem került megadásra, ott a berendezési és felszerelési tárgyak száma és mérete határozza meg a helyszükségletet.

IV.

A HELYISÉGEK ELHELYEZÉSI KÖVETELMÉNYEI

22. A fogdába a be-, illetve kijárás csak a befogadóegységen keresztül történhet.

23. Az ügyvédi beszélőt úgy kell kialakítani, hogy azt a fogva tartott a fogda területéről, az ügyvéd pedig a fogdán kívülről közelíthesse meg.

24. A fogdaőr(ség)i szoba — és ahol van — a fogdaparancsnoki szoba egymásba nyílóan a zárkaegység közelében legyen.
25. A fogva tartottak által használt WC helyiség a befogadó közelében legyen.
26. A zárkaegységet a befogadóegységtől védőrács válassza el.
27. A fogda minden helyiségének ajtaja (a fogdaparancsnoki szoba és a letéti fülke kivétel) a folyosóról nyíljon.

V.

ÉPÍTÉSZETI KÖVETELMÉNYEK

Térelhatároló szerkezetek

28. A külső határfalak, a sétáltató falai és a zárkaegységet a befogadóegységtől elválasztó falak legalább H 10-es habarcsba rakott I. o. kisméretű, tömör téglából készített, 25 cm vastag téglafal által biztosított szilárdsági értékeknek feleljenek meg.
29. A zárkák, befogadók, kihallgató szobák és az ügyvédi beszélők egymás közötti, továbbá a szomszédos, de más rendeltetésű helyiségekkel határos válaszfalai hangszigeteléssel készüljenek. Feleljenek meg a 2×10 cm vastag H 10-es habarcsba rakott, közte 10 cm vastag közetgyapot hangszigeteléssel és soronkénti lágyhuzal erősítéssel ellátott, válaszfaltéglából készült falazat által biztosított szilárdsági és hangszigetelési értékeknek.
30. A többi helyiség válaszfala — hangszigetelés nélkül — az előzőekben leírt szilárdságnak feleljen meg.
31. A fogda alsó- és felső födémét 2 kN/m^2 (200 kp/m^2) hasznos teherbírásra kell méretezni.
32. Sétáltató esetén a be- és kilátás megakadályozásáról, továbbá a szabad nyílások védőrácscsal történő lezárásáról gondoskodni szükséges.

33. A fogva tartottak által használt WC fülkék egymástól és a helyiség többi részétől olyan ajtóval és válaszfallal kerüljenek elválasztásra, amelyek a padlószint felett 30—100 cm közötti magasságban a benttartózkodó személyt takarják. Rögzítésük feleljen meg a 42. pontban előírt követelményeknek.

34. Vázszerkezetű, szerelt válaszfalak építése tilos.

Nyílások, nyílászárók, rácsok

35. A közvetlen, természetes megvilágításra szolgáló szabad felület és a helyiség alapterületének aránya legalább 1:8 legyen a befogadóban, a fogdaparancsnoki és fogdaór(ség)i szobákban, a kihallgatókban, az orvosi vizsgálóban és a zárkákban.

36. A fogdába csak áttetsző üvegezésű, befelé bukó típusú ablak kerülhet beépítésre.

37. Ha a környező épületek elhelyezkedése és magassága indokoltá teszi, további lamellás vagy egyéb rendszerű belátásgátlóról is gondoskodni kell.

38. Az ablakok elé, a belső falsíktól 60 cm távolságra, a helyiség teljes szélességében és magasságában (védőhálóval és 50×200 cm méretű ajtóval ellátott) védőrácsot kell beépíteni.

39. A védőháló 2 mm átmérőjű és 20 mm lyukbőségű acéldrót-fonatból, a védőrács helyiség felőli (belső) oldalán a széleken és a merevítő bordákon hegesztéssel rögzített kivitelben készüljön.

40. A befogadó- és zárkaegység folyosói szakaszát elválasztó rácsba (a rács anyagával és kiképzésével azonos, 100×200 cm nyílásméretű, gumi vagy műanyag ütközővel szerelt) a zárkaegységbe nyíló, balos ajtót kell beépíteni.

41. A külső nyílásokat és nyílászáró szerkezeteket behatolást és szökést megakadályozó ráccsal kell ellátni.

42. A védőrácsok függőleges rudazattal készüljenek. A szabad rácsnyílás legfeljebb 12 cm lehet. A rudak méretét és a merevítésüket úgy kell meghatározni, hogy azok egy pontban ható 2 kN (200 kp) nagyságú erőhatást maradó alakváltozás nélkül kibírjanak.
43. A rácsokat legalább 50 centiméterenként a falba kell erősíteni. A beerősítési pontok — egyenként — legalább 2 kN (200 kp) húzóerőt legyenek képesek kilazulás nélkül elviselni.
44. Az ügyvédi beszélőben a fogva tartott és az ügyvéd által használt fülkék közötti elválasztó falba — 80 cm parapet magasságban — olyan 40×40 cm méretű átbeszélő ablakot kell beépíteni, melyen át a személyek egymást láthatják, a közvetlen beszélgetés lefolytatható, de tárgyak, eszközök átadását nem teszi lehetővé. Az ablak 0,25 dm² felületre ható, 1 kN (100 kp) nagyságú erőhatást legyen képes törés nélkül kibírni.
45. A fogdai ajtók 75/196 cm szárnyméretű befelé nyíló jobbos idomacél tokban elhelyezett és 3 kN/m² (300 kp/m²) dinamikus erőhatásnak ellenálló kivitelben készüljenek. Funkciójuk szerint 3 típus kialakítása (beépítése) szükséges:
- „A” típusú ajtó, külső-belső kilinccsel,
 - „B” típusú ajtó, betekintősávval és külső kilinccsel,
 - „C” típusú (zárka) ajtó, betekintősávval, ételbeadó nyílással, külső kilinccsel.
- Az ajtókba a 300×30 mm méretű, folyosói oldalon felhajtható takarólappal ellátott betekintősávot padlószint felett 150 cm magasságban, a 250×200 mm méretű önbeugrós húzózárral ellátott ételbeadónyílást pedig 95 cm magasságban kell kialakítani.
46. A fogda bejárati ajtaja „A” típusú, de betekintősávval rendelkezzen.
47. A zárkaajtókat a helyiség tengelyvonalában kell elhelyezni.
48. Az ajtók csak festett vagy öntapadós papír alapanyagú felirattal láthatók el.

49. A rácsokat, rácsajtókat egyedi hengerbetétes, a többi ajtót normál — főkulcsrendszerben is üzemeltethető — biztonsági zárral kell felszerelni.

Burkolatok, felületképzések

50. Az alkalmazott burkolatok és felületképzések feleljenek meg a higiéniai, balesetvédelmi és biztonsági követelményeknek.

51. Csak hézagmentes burkolatok alkalmazhatók. Csempe, metlachi, mozaiklap stb. beépítése tilos.

52. A kísérő lábazat csak mosható és biztonságosan rögzíthető kivitelű lehet.

VI.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KÖVETELMÉNYEK

Fűtés

53. A folyamatos (éjjel-nappal) üzemű központi fűtési rendszerrel az alábbi helyiség-hőmérsékleteket kell biztosítani:

befogadó	18 °C,
fogdaparancsnoki szoba	20 °C,
fogdaőr(ség)i szoba	20 °C,
orvosi vizsgáló	22 °C,
kihallgató szoba	20 °C,
ügyvédi beszélő	20 °C,
ételmelegítő-mosogató	16 °C,
mosdó-zuhanyozó	22 °C,
WC-k	16 °C,
zárkák	20 °C,
raktárak, tárolók	12 °C,
folyosó	18 °C.

54. Egyedi fűtés (olajkályha stb.) nem alkalmazható.

55. A csőhálózatot és a hőleadókat az ablakkal rendelkező helyiségekben az üvegvédelmet szolgáló védőrács mögött kell elhelyezni.

56. A zárt terű helyiségekben a hőleadók és a csatlakozó vezetékek falifülkében, zárral ellátott védőrácscsal takarva helyezendők el.
57. A folyosón a fűtési vezetékek a padlószinttől mért 2,40 m magasság felett, szabadon, takarás nélkül is vezethetők.
58. Padlófűtés alkalmazása esetén a hőelosztó központot a zárkaegységen kívül kell elhelyezni.

Vízellátás-csatornázás

59. Minden vízvételi helyen hideg és meleg vizet kell biztosítani. A zárkaegységben a meleg víz maximum 45 °C-os kevert víz lehet.
60. A használati melegvíz-szolgáltatás folyamatossága érdekében — távhőszolgáltatás esetén — a karbantartási időszakra elektromos forróvítároló tervezése is szükséges.
61. A forróvítárolót — szerelvénykezelő helyiség hiányában — a személyzeti WC-ben kell elhelyezni.
62. A hőfokszabályozós keverőszelep — szerelvénykezelő helyiség hiányában — csak zárható szekrényben helyezhető el.
63. A csatorna, a hideg és kevert víz vezetékait — a szerelvénykezelő helyiség kivételével — falba kell süllyeszteni.
64. A vizes berendezési tárgyak szerelvényeinek tartozékai csak szerszám használatával legyenek bonthatók.
65. Lengőkaros csaptelep, valamint mosdóhoz, mosogatóhoz záródugó és lánc nem szerelhető.
66. A mosdók falra szerelhető (pl. 4196 típ. számú), tartókonzol nélküli kivitelűek legyenek.
67. A hárommedencés mosogató zártszelvényű, rögzített lábakon álló kivitelben készüljön, két kevertvíz- és egy hidegvíz-csatlakozással, kifolyószelepekkel.

68. A zuhanyrózsát a zuhanyozó felett 2 m magasságban kialakított — homlok oldalról bontható, burkolattal takart — álmennyezetben úgy kell felszerelni, hogy az a síkból legfeljebb 1 centiméterre álljon ki.
69. A WC csészék belső kialakításukat tekintve vízszintes felület nélküli (pl. 4026 típ. számú) kivitelűek legyenek. Az ülésdeszka fedél nélküli, legalább 12 mm vastag rétegelt lemezből vagy vele azonos erősségű más anyagból készüljön.
70. A WC öblítésére falhoronyba szerelt öblítőszelep alkalmazható. Az öblítőszelep működtetéséhez szükséges hálózati nyomás hiányában — szerelvénykezelő helyiségben elhelyezett — hagyományos öblítőtartályt kell szerelni.
71. A csatornatöknök kiemelését 1 kN (100 kp) húzóerőt elviselő rögzítéssel kell megakadályozni.
72. A zárkaegységhez tartozó vizesblokk berendezési tárgyai-nak mennyiségét a legnagyobb zárka férőhelyszáma határozza meg. A mosdó, zuhany, WC, vizelde darabszáma a legnagyobb zárka férőhelyeinek a fele. Ennek alapján a fenti tárgyakból legfeljebb 3—3 db tervezhető.

Szellőzés

73. Az összes helyiségben természetes szellőzés biztosítására kell törekedni.
74. Csak közvetlen természetes szellőzéssel tervezhetők:
 - befogadó,
 - fogdaparancsnoki, fogdaőr(ség)i szoba,
 - kihallgató,
 - orvosi vizsgáló,
 - zárkák,
 - sétáltató udvar, helyiség.
75. Az előzőekben fel nem sorolt helyiségekben — közvetlen természetes szellőzés hiányában — kürtös vagy gépi szellőzést kell tervezni.

76. Ha a szellőzőgépek gépház építését teszik szükségessé, azt a zárkaegységen kívül kell elhelyezni. A gépek távműködető kapcsolói és ellenőrző lámpái — felirati táblákkal ellátva — a fogdaóri szobába kerüljenek.
77. Légcatornák csak a folyosón, 2,40 méter magasság felett szerelhetők. A leágazások a helyiségek belső falsíkján végződjenek a 39. pont szerinti védőhálóval ellátva.

Elektromos energiaellátás, mesterséges világítás

78. A hálózati elektromos energiaellátás (világítás, épületgépészeti, őrzésvédelmi és jelzőberendezések) az épület főkapcsolójától külön fővezetékkel megépített hálózatról történjen.
Az elosztóberendezést a fogdaparancsnoki (fogdaóri) szobában kell elhelyezni.
79. Hálózati áramkimaradás esetén szünetmentes áramellátás szükséges a tartalék világítási és az őrzésvédelmi berendezések üzemeltetéséhez.
80. Az elektromos vezetékeket 2,40 méter padlószint feletti magasságig falba süllyesztett védőcsőbe, illetve szerszámmal bontható csatlakozódobozba kell szerelni. Az előírt magasság felett (ha a besüllyesztést az épületszerkezet nem teszi lehetővé) egyéb szabványos vezeték- és kábel-szerelési mód is megengedett.
81. A fogda területén csak az EVIG EFV—315 típusú (152—2—4603 számú) tűz- és vandálbiztos lámpatest, illetve hozzáférhetőség és mechanikai védelem szempontjából vele azonos, más típusú világítótest alkalmazható.
82. Az egyes helyiségek általános megvilágítása az alábbi értékekkel biztosítandó:
- | | |
|-------------------------------|---------|
| a) hálózati energiaellátásról | |
| — befogadó helyiség | 200 lux |
| — WC helyiségek | 150 lux |
| — orvosi szoba | 400 lux |
| — kihallgató szoba | 250 lux |

— ügyvédi beszélő	200 lux
— fogdaparancsnoki(őri) szoba	300 lux
— letéti fülke	100 lux
— ruha- és csomagtároló	100 lux
— zárkák kapcsolóról	200 lux
nyomógombról	35 lux
— ételmelegítő-mosogató	200 lux
— mosdó-zuhanyozó	150 lux
— szerelvénykezelő helyiség	100 lux
— raktárak	100 lux
— folyosó	200 lux
— bejárat előtti tér	150 lux

b) tartalék energiaellátásról

az a) pontban felsorolt helyiségekben 35 lux,

c) a fogda területén helyi, mobil világítóberendezést, -eszközt elhelyezni, alkalmazni tilos.

83. Világításkapcsolók, nyomógombok helyének meghatározása:

a) kapcsolók, nyomógombok csak a folyosón az ajtók ki-lincs felőli oldalán 0,10 méter távolságra, 1,40 méter magasságra (több működtető szerelvény alkalmazása esetén egymás alá) helyezhetők el,

b) a folyosó (közlekedő) világítási kapcsolóját a fogdaparancsnoki (fogdaőri) szobában kell elhelyezni,

c) a bejárati ajtó felett (kívülről) 1 db, a 81. pontban meghatározott típusú lámpatest felszerelése szükséges. Működtetése a folyosóról történjen.

84. Elektromos csatlakozások, csatlakozó aljzatok csak az alábbi helyeken szerelhetők fel:

a) fogdaparancsnoki, fogdaőr(ség)i szobában, az íróasztal mellett 0,40 m magasságban 2 db, az elektronikus riasztóberendezés jelzőközpontja mellett 1,40 m magasságban 2 db,

b) az orvosi szobában a vizsgáló asztal mellett, orvosi földeléssel 3 db,

- c) kihallgató szobában 1 db, a rögzített asztal melletti fal-síkon és a rögzített asztalban 2 db,
- d) az ételmelegítő-mosogató helyiségben a főzőszámoly, hűtőgép csatlakoztatása rögzített kötéssel és 1,40 m magasságban elhelyezett „nehéz” kivitelű tokozott szerelvényben felszerelt kapcsolóval és ellenőrző lámpával.

VII.

AZ ŐRZÉSVÉDELEM ÉS A TÁVBESZÉLŐELLÁTÁS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEI

- 85. Az őrzésbiztonságot, személyvédelmet veszélyeztető események jelzésére:
 - elektronikus riasztóberendezést,
 - vezeték nélküli fogdariasztó-rendszert,
 - zárt láncú televíziós megfigyelő- és ellenőrzőrendszert,
 - őrzésbiztonságot fokozó egyéb technikai berendezést, felszerelést,
 - távbeszélőellátást
 kell biztosítani a szabályzatban meghatározott mértékben.
- 86. Elektronikus riasztóberendezés
 - a) Valamennyi fogdánál ki kell építeni.
 - b) Jelzőközpontja (acéllemez tokozású szekrényben) a fogdaparancsnoki, fogdaőr(ség)i szobába telepítendő.
 - c) A riasztást kiváltó piros színű jelzőgombot 1,30 m magasságban a folyosókon max. 4 méter egymástól való távolságra, a fogda bejárati ajtajánál, a sétáltató ajtajánál (a folyosó felőli oldalon), a kihallgató, orvosi, fogdaparancsnoki, fogdaőr(ség)i szobákban, és a fogva tartottak által használt felvonó járószékében kell felszerelni.
 - d) A riasztó hang és villogó vörös fény a folyosón és az ügyeleti riasztóberendezésen jelezzen.
 - e) A riasztás törlés — biztonsági nyomógombos kapcsolóval — csak a jelzőközponton történhet.

87. Vezeték nélküli fogdariasztó-rendszer

- a) Telepíthető igény esetén.
- b) Antennahálózatának létesítéséhez a fogdában és az épület azon részein, ahol a fogva tartottak kísérése történik, a mennyezet vagy álmennyezet alatt közvetlen 10 cm-es sávban 1 db 50×50 mm méretű műanyag kábelcsatornát kell elhelyezni. (A rendszer kivitelezését a szállító vállalat végzi.)
- c) Az ügyeleten elhelyezésre kerülő vezeték nélküli fogdai riasztóközpont és az antennahálózat ügyelethez eső legközelebbi pontja között 1 db 36 mm átmérőjű védőcső kiépítése szükséges.

88. Zárt láncú televíziós megfigyelő- és ellenőrzőrendszer

- a) Az I. — külön igény alapján a II. — típusú fogdában kell kiépíteni.
- b) A kiépítés szolgálati igényeit a BM ORFK Közbiztonsági Osztály, a műszaki követelményrendszert a BM Híradástechnikai Osztály adja meg a tervezési program kidolgozása, egyeztetése során.
- c) A helyi adottságok, szolgálati igények és a műszaki követelmények szerint telepített kamerákat min. 2,40 m magasságban, mennyezethez rögzített fémtálcákon kell elhelyezni.
- d) A megfigyelő monitorokat, illetve az automatikus kép-váltás, valamint a kézi kamera-kiválasztás lehetőségét biztosító video szelektorokat a szolgálati igények és a műszaki követelmények szerint kell kialakítani, elhelyezni.
- e) A kamerák tápfeszültség-ellátását az ügyeleti megfigyelő helyről kapcsolhatóan kell kiépíteni.
- f) Biztosítani kell, hogy a kamerák nagyfrekvenciás jelet a környezetbe ne sugározzanak ki. Ezt mérőműszerrel ellenőrizni kell.

89. Őrzésbiztonságot fokozó egyéb technikai berendezés részére legalább 1 db Mü—I. 36 védőcsővel gerinchálózat

építendő ki, amelyhez helyiségenként leágazó Mü—I. 13,5 jelű védőcső vezetendő Müds—65. tip. végdobozzal.

90. Távbeszélő-ellátás

- a) Csak a fogdaparancsnoki, fogdaór(ség)i szoba részére biztosítható.
- b) A készülékre közvetlenül vagy közvetve külső városi vonal ne legyen kapcsolható.
- c) A helyiségekbe 2 db Mü—I. 36. jelű védőcső vezetendő Mücs.—150. tip. végdobozzal.
- d) A fogda távbeszélőhálózata az épület kábelrendezőjére közvetlenül, megszakítás nélkül csatlakozzon.
- e) A felvonófülkében az ügyeleti berendezéshez csatlakozó távbeszélő személyhívó berendezést kell biztosítani. A felvonó vezérlő kábelében biztosítandó a szükséges működtető érpár, melyet a távbeszélőhálózathoz kell csatlakoztatni.

91. Felvonó

A kizárólag fogdai használatra szolgáló felvonónak az esetleges pince kivételével minden szinten legyen megállója. Elektromos működtetésű reteszeléssel gondoskodni kell azonban arról, hogy normál üzemben a felvonó csak az induló és a fogdai szinten álljon meg. A többi szintre csak a reteszelés feloldása után lehessen vezérelni. A reteszelés oldása a fülkében felszerelt biztonsági hengerzárval, a közhasználatú felvonókétől eltérő kulccsal történjen.

VIII.

BERENDEZÉS

92. A fogdában az alábbiakban felsorolt egyedi berendezési tárgyak elhelyezése is szükséges:

- a) a fogva tartottak részére, tisztálkodó eszközeik tárolására — a fogda befogadóképességének megfelelő számú és jól szellőztethető — beépített rekeszes tároló szekrény,

b) a 75×190 cm méretű fejrészes fekpadok, szögacél (zárt-szelvény) vázra egyenként oldhatatlan kötéssel rögzítve, legalább 36 mm vastag, csomómentes, gyalult, lakkozott keményfából vagy ennek megfelelő szilárdságú más anyagból készüljenek. A fekpadokat egymástól 60 cm, az ajtótól 80 cm távolságra, a talajszinttől 25 cm magasságra kell beépíteni.

93. A beépítést, rögzítést a földémszerkezetbe (padlóba), a helyiség falába befalazó karmokkal vagy rögzítés céljára alkalmas más szerkezettel úgy kell megoldani, hogy az rögzítési pontonként legalább 1 kN (100 kp), fekpadoknál 2 kN (200 kp) húzó- és oldalirányú erőt kilazulás nélkül elbírn.

IX.

KIALAKÍTÁSI, FELSZERELÉSI KÖVETELMÉNYEK

94. Befogadó helyiség:

- rögzített ülőke 2 db,
- rögzített asztal ülőkével,
- csatornatönk kiemelésgátóval,
- mosható falfestés,
- „B” típusú ajtó.

95. WC helyiség fogva tartottak részére:

- a 33. pont szerinti válaszfal és ajtó,
- WC csésze,
- mosdó,
- csatornatönk kiemelésgátóval,
- az oldalfalon mosható falfestés,
- „B” típusú ajtó.

96. Orvosi szoba:

- melegpadló-burkolat,
- mosdókagyló, orvosi csapteleppel,
- vizsgálóasztal és mellette riasztási lehetőség,

- rögzített íróasztal,
 - rögzített ülőke,
 - az oldalfalon mosható falfestés,
 - „A” típusú ajtó.
97. Kihallgató szoba:
- melegpadló-burkolat,
 - rögzített ülőke 2 db,
 - rögzített íróasztal beépített riasztási lehetőséggel,
 - rögzített gépiróasztal,
 - „A” típusú ajtó.
98. Ügyvédi beszélő (fogdai rész):
- melegpadló-burkolat,
 - rögzített ülőke,
 - „B” típusú ajtó.
99. Fogdaparancsnoki szoba:
- melegpadló-burkolat,
 - „A” típusú ajtó.
100. Letéti fülke:
- parancsnoki szobából nyílóan kiképezve,
 - „A” típusú ajtó.
101. Fogdaőr(ség)i szoba:
- melegpadló-burkolat,
 - mosdó,
 - „A” típusú ajtó.
102. Személyzeti WC előtérrel:
- az oldalfalon mosható falfestés,
 - mosdó,
 - WC csésze,

- vizelde,
 - csatornatönk kiemelésgátlóval,
 - „A” típ. ajtó.
103. Ruha- és csomagtároló:
- fogasos rendszerű ruhatárolási lehetőség,
 - fémpolcok,
 - „A” típ. ajtó.
104. Takarítószer kamra:
- „A” típ. ajtó.
105. Zárkák:
- az oldalfalon mosható falfestés,
 - melegpadló-burkolat,
 - beépített fekpadok,
 - „C” típ. ajtó.
106. Mosdó-zuhanyozó:
- mosdó,
 - az oldalfalon vízálló falfelület,
 - zuhany áttetsző válaszfallal,
 - WC csésze 1 db,
 - falikút 1 db,
 - csatornatönk kiemelésgátlóval,
 - „B” típ. ajtó.
107. WC csoport:
- az oldalfalon mosható falfestés,
 - WC csésze, (db számítás a 72. pont szerint),
 - vizelde (db számítás a 72. pont szerint),
 - csatornatönk kiemelésgátlóval,
 - „B” típ. ajtó.
108. Étellemelegítő-mosogató:
- az oldalfalon mosható falfestés,

- hárommedencés mosogató,
 - melegítőzsámoly,
 - rögzített tálalóasztal,
 - rögzített edénytároló polc,
 - hűtőszekrény,
 - csatornatönk kiemelésgátlóval,
 - „B” típ. ajtó.
109. Szerelvénykezelő:
- igény esetén itt kell elhelyezni a zárkaegységhez tartozó mosdó-zuhanyozó, WC csoport és az ételmelegítő-mosogató kezelő szerelvényeit, a forróvíztárolókat, a hőfokszabályozós keverőszelepeket stb.,
 - csatornatönk kiemelésgátlóval,
 - „A” típ. ajtó.
110. Ágynemű- és matracartároló:
- rögzített fém polcrendszer,
 - „A” típ. ajtó.
111. Ágynemű- és tisztaruha raktár:
- rögzített fém polcrendszer,
 - „A” típ. ajtó.
112. Tisztálkodóeszköz tároló:
- beépített faliszekrény,
 - „B” típ. ajtó.
113. Sétáltató:
- csatornatönk kiemelésgátlóval,
 - „B” típ. ajtó.

X.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

114. Fogda építése, átalakítása esetén vázlattevé készítése is szükséges.

115. Az elkészült tervek (vázlattegy, kiviteli tey) felülvizsgálatát, jóváhagyását az Építési Szakutasítás szerint kell végrehajtani.
116. A kivitelezés csak jóváhagyott tervek alapján kezdhető meg.
117. A fogda tervezése, építése során felmerült vitás kérdések esetében a miniszteri parancsban felsorolt szervek vezetői közösen döntenek.
118. A beépített, rögzített és mobil bútorokat — a berendezési tey alapján — egymástól elkülönítetten kell a költségvetésben felsorolni és költségelni.
119. A fogdák műszaki átadás-átvételi és használatbavételi eljárására a jóváhagyó szervek meghívása kötelező.
120. A szabályzatot a tervezők — kérelem esetén a kivitelezők — rendelkezésére kell bocsátani, akik kötelesek azt a titokvédelemre vonatkozó előírások szerint kezelni.

TARTALOMJEGYZÉK

oldal

I. Általános építési alapelvek és követelmények	5
II. A fogda típusai és fő részei	6
III. Hely- és helyiségigény	6
IV. A helyiségek elhelyezési követelményei	8
V. Építészeti követelmények	9
Térelhatároló szerkezetek	9
Nyílások, nyílászárók, rácsok	10
Burkolatok, felületképzések	12
VI. Épületgépészeti követelmények	12
Fűtés	12
Vízellátás-csatornázás	13
Szellőzés	14
Elektromos energiaellátás, mesterséges világítás	15
VII. Az őrzésvédelem technikai és a távbeszélőellátás technikai követelményei	17
VIII. Berendezés	19
IX. Kialakítási, felszerelési követelmények	20
X. Egyéb előírások	23